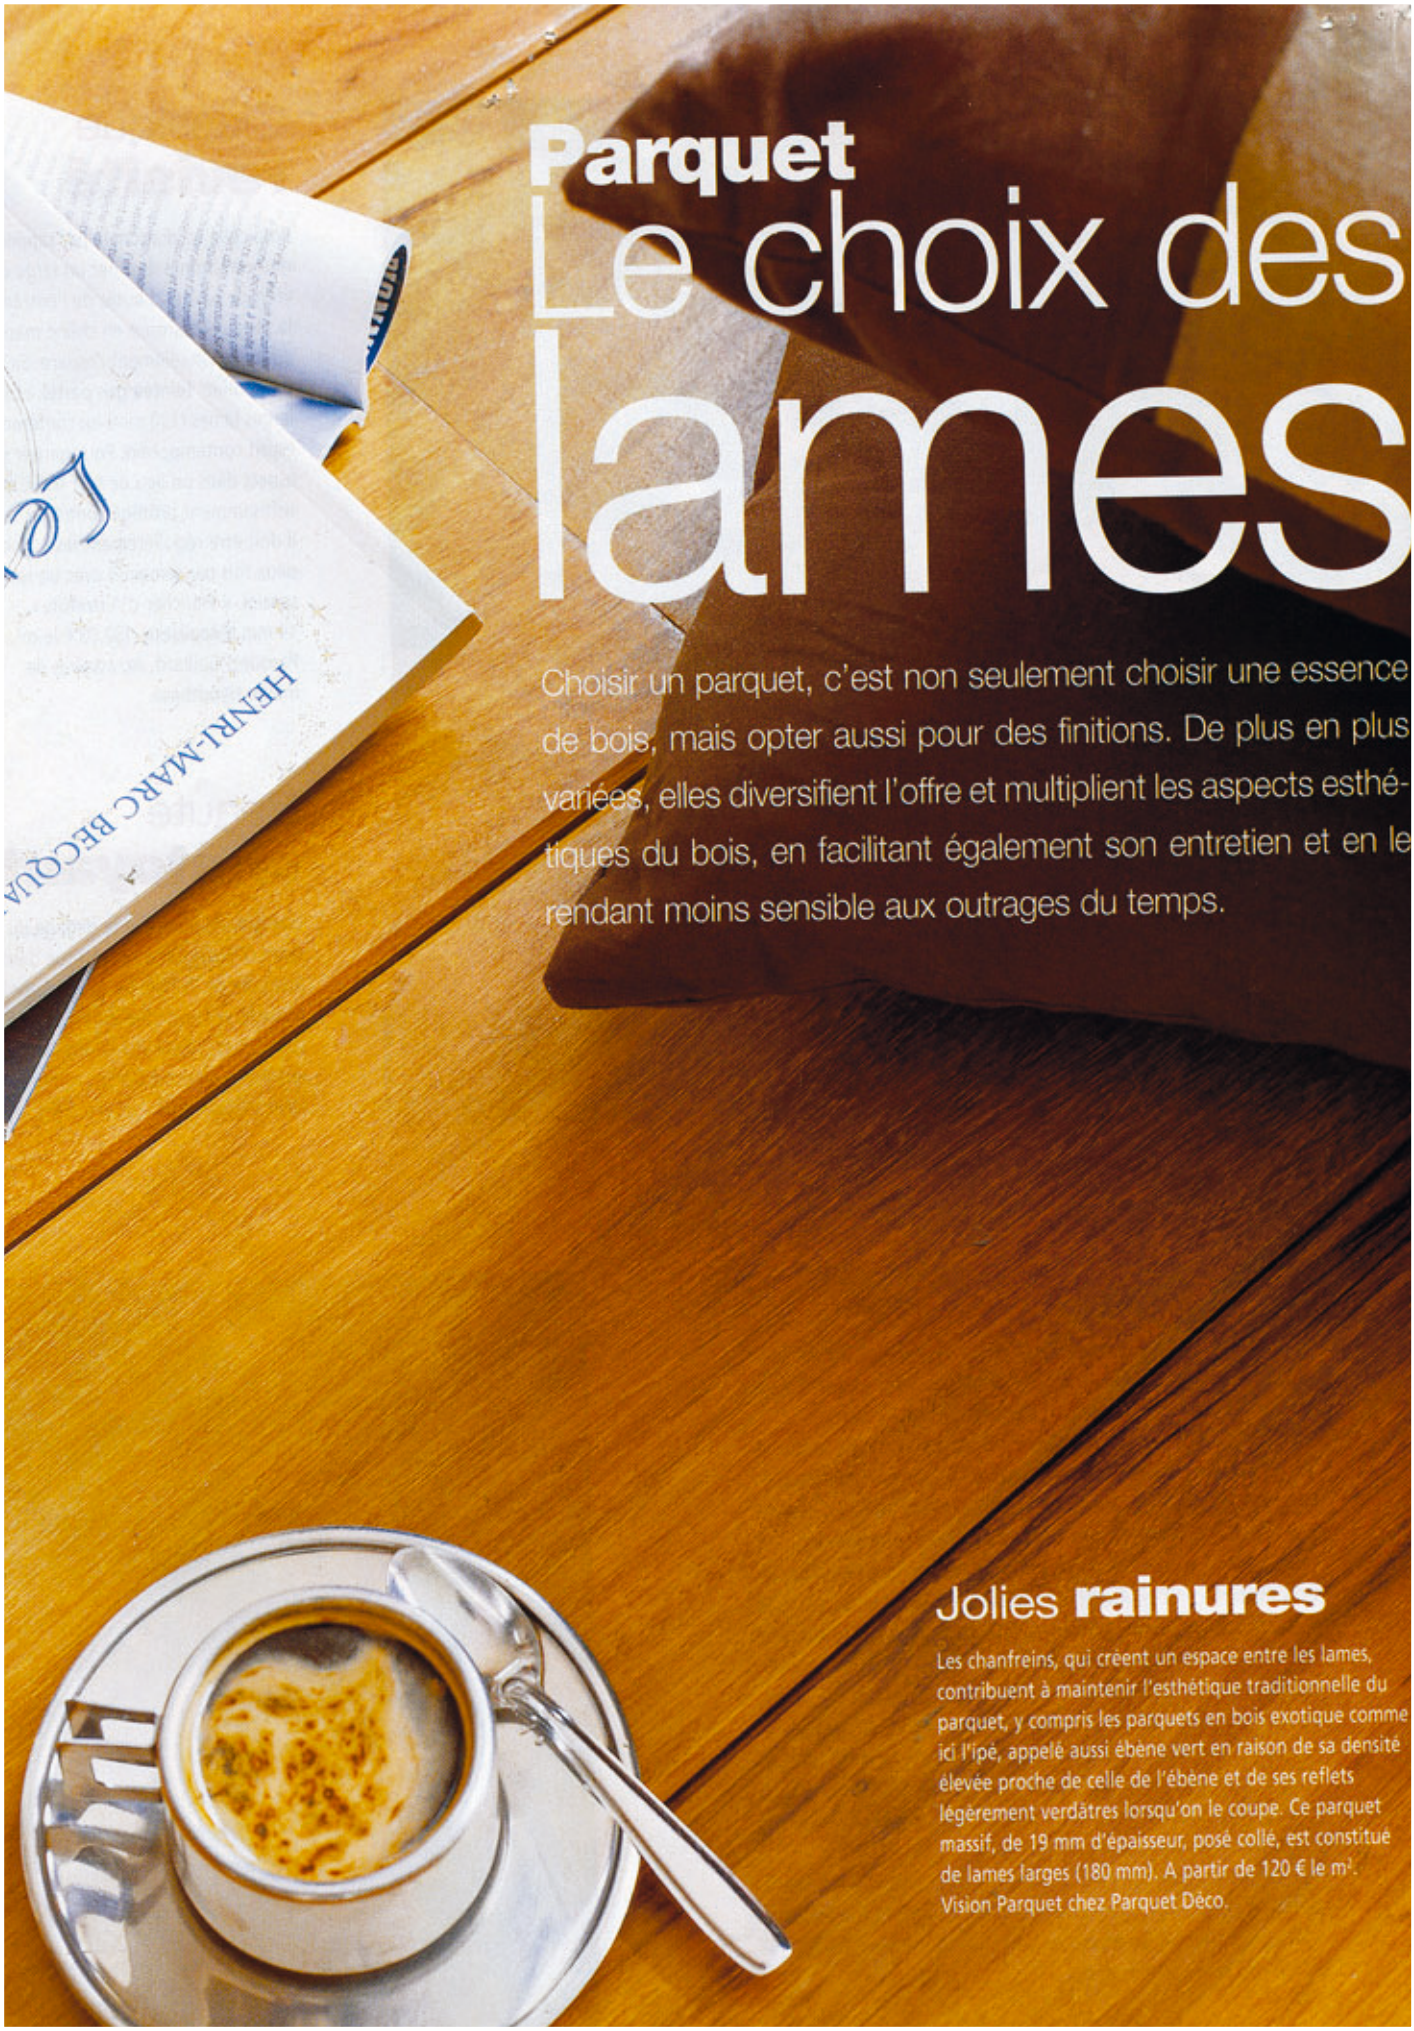

Parquet
Le choix des lames

Choisir un parquet, c'est non seulement choisir une essence de bois, mais opter aussi pour des finitions. De plus en plus variées, elles diversifient l'offre et multiplient les aspects esthétiques du bois, en facilitant également son entretien et en le rendant moins sensible aux outrages du temps.

Jolies **rainures**

Les chanfreins, qui créent un espace entre les lames, contribuent à maintenir l'esthétique traditionnelle du parquet, y compris les parquets en bois exotique comme ici l'ipé, appelé aussi ébène vert en raison de sa densité élevée proche de celle de l'ébène et de ses reflets légèrement verdâtres lorsqu'on le coupe. Ce parquet massif, de 19 mm d'épaisseur, posé collé, est constitué de lames larges (180 mm). A partir de 120 € le m². Vision Parquet chez Parquet Déco.

Grande **largeur**

Rappelant à s'y méprendre les parquets patinés par le temps, ce parquet massif en chêne, qui contribue à créer l'ambiance bistrot de la salle de restaurant du Café Max, est neuf ! Facile donc à mettre en œuvre avec ses rainures et fausses languettes, il présente cependant tous les avantages esthétiques d'un parquet de récupération avec ses nœuds, ses veines marquées en surface, ses interstices qui soulignent la grande largeur (23 à 27 cm) et la longueur des lames (de 2 à 3 m). « Louis XIII », 23 mm d'épaisseur, 185 € le m², Origines. Service de table et chemin de table Comptoir de Famille.

Massifs ou contrecollés

Les lames des parquets massifs sont, comme leur nom l'indique, fabriquées dans une seule pièce de bois. Celles des contrecollés se composent de trois couches superposées collées entre elles : une couche supérieure de bois noble, ou parement, dont l'essence détermine l'aspect esthétique, une âme centrale et un contreparement venant stabiliser l'ensemble. Il existe deux systèmes d'assemblage ou emboîtement des lames : par encollage des rainures et languettes (ou fausses languettes) situées de part et d'autre des lames, ou par enclipsage, procédé breveté de pose sans colle destiné à faciliter l'installation du parquet.